

JANUS LINTEAU



**Systeme de
fermeture
à freinage
hydraulique**



Domaine d'application

- Portes simple ou double action
- **Portes équipées de systèmes de fermeture commandée** : gâche électrique ou contrôle d'accès - ventouses
- Portes coupe-feu ou pare-flamme
- Itinéraire d'évacuation



Métal



Bois



Verre

Caractéristiques

- Mécanisme à came EN 1154 testé à 500 000 cycles
- Encombrement réduit
- Ouverture et rappel de -180° à +180°
- 3 réglages de vitesse assurant une grande souplesse d'utilisation
- Retard à la fermeture
- Montage en traverse haute bois, aluminium ou acier

Conformité aux normes

- EN1154 : 1996 + A1 : 2002 + AC : 2006*

* Pivot sans arrêt, apte à l'utilisation pour bloc-porte coupe-feu, pare-flamme ou évacuation. Pivot avec arrêt, apte pour les portes d'évacuation.



Les +


- Intégrable pour rendu plus esthétique
- Temporisation adaptée aux passages lents

- Vitesse réglable suivant la fréquence d'utilisation

SCHÉMAS
D'UTILISATION

> Dimensions de l'appareil

La pose d'une butée est recommandée.

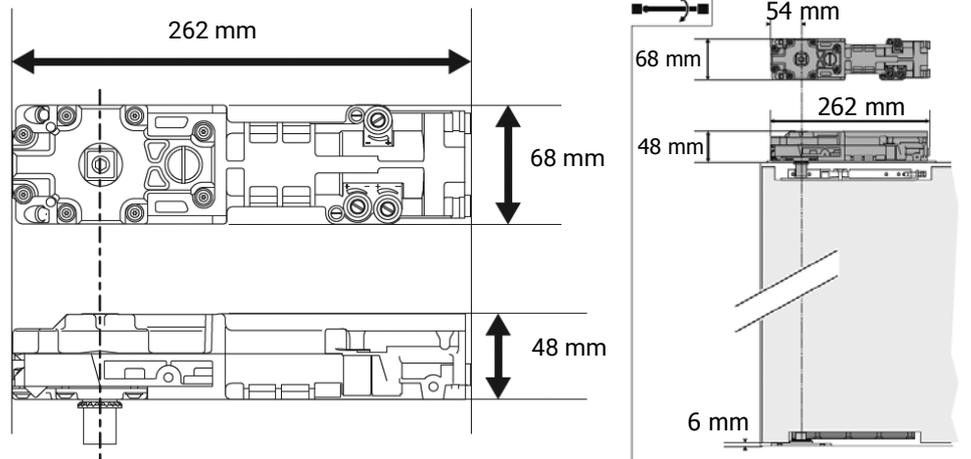

VARIANTES


> Forces

- 3 PMR
- 3
- 4
- 5

> Axe

(vendu séparément)

- Carré parallèle de 15 mm

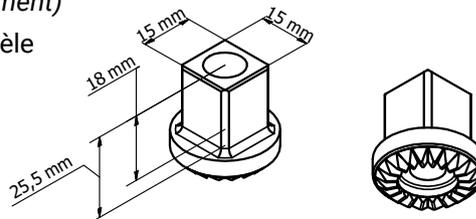

> Arrêts porte ouverte

- Sans arrêt
- 90°
- 105°
- Arrêts spéciaux ou multiples sur demande

UTILISATION

Force réglable selon les recommandations suivantes :

> Type de porte compatible


- Masse maximale : **150 kg**
- Hauteur maximale : **2 400 mm**

Force	Largeur de porte maximum recommandée	Couple maximum à l'ouverture (0-4°)
3PMR	950 mm	27 Nm
3	950 mm	33 Nm
4	1 100 mm	47 Nm
5	1 250 mm	56 Nm

Nota : les performances ci-dessus sont données pour des conditions standards d'utilisation : hors vent et hors vandalisme.
En cas d'utilisation avec des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, il est recommandé de choisir un appareil de force supérieure

JANUS LINTEAU

**Systeme
de fermeture
à freinage
hydraulique**

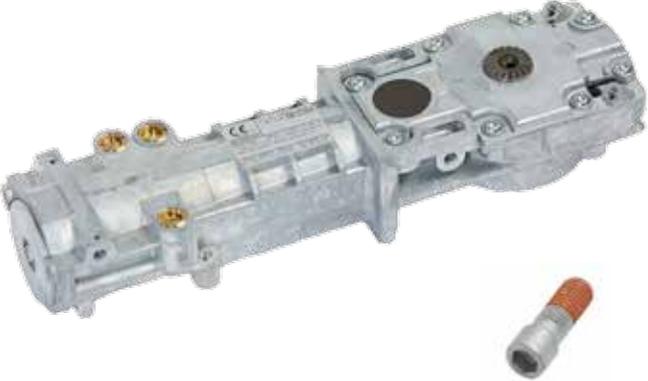JANUS LINTEAU	Références	
		
	 Force 3 (sans axe) Sans arrêt Arrêt 90° Arrêt 105°	SN306726N SN306727N SN306728N
	 Force 4 (sans axe) Sans arrêt Arrêt 90° Arrêt 105°	SN307403N SN307404N SN307405N

EN 1154 : 1996 + A1 : 2002 + AC : 2006*

*Pivot sans arrêt, apte à l'utilisation pour bloc-porte coupe-feu, pare-flamme ou évacuation.
Pivot avec arrêt apte pour les portes d'évacuation.