


PONCEUSE ORBITALE Ø 150 GP4643

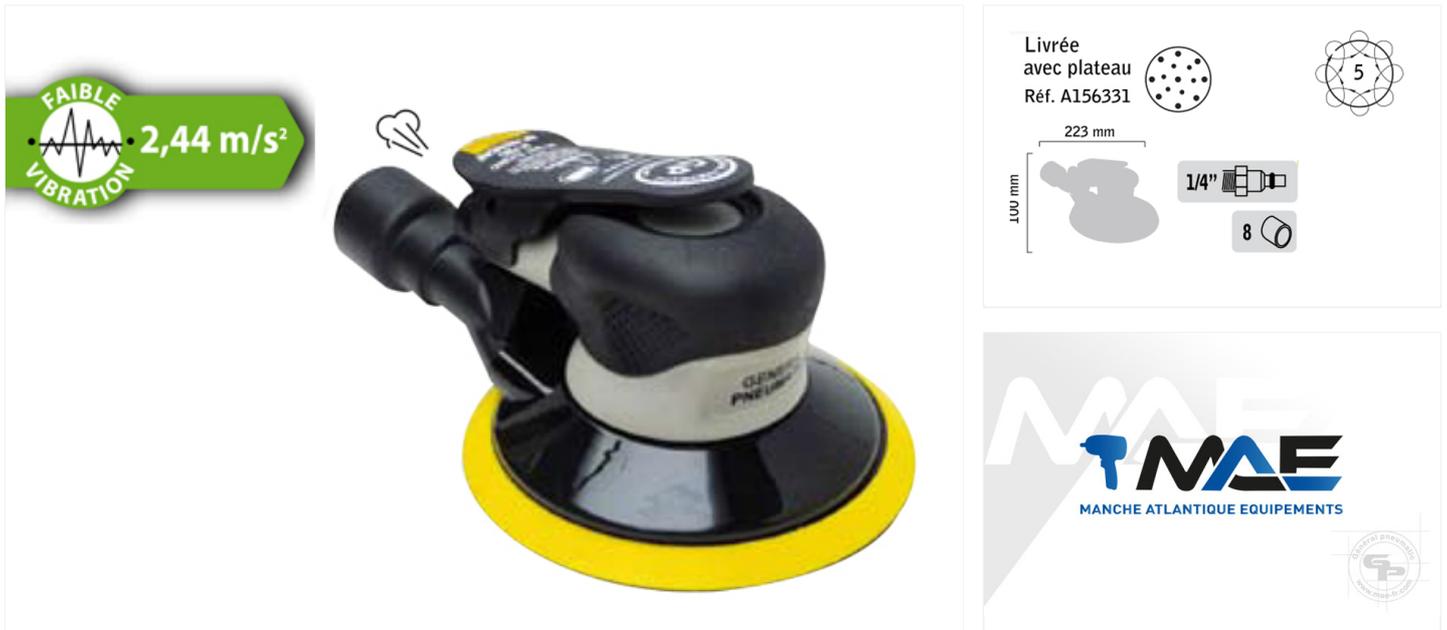

// DESCRIPTIF

Ponceuse orbitale avec aspiration à faible vibration, excentration de 5 mm pour les travaux de préparation avant peinture modèle le plus vendu en carrosserie automobile.

// CARACTÉRISTIQUES

VITESSE DE ROTATION : 12 000 tr/min
FIXATION PLATEAU : 5/16-24
EXCENTRATION : 5 mm
CONSOMMATION D'AIR : 481 l/min
ASPIRATION : CENTRALISEE
NIVEAU SONORE : 84,7 dBA
VIBRATION : 2,44 m/s²
POIDS : 0,89 Kg