




Serrure en applique monopoint Alpha 5 goupilles

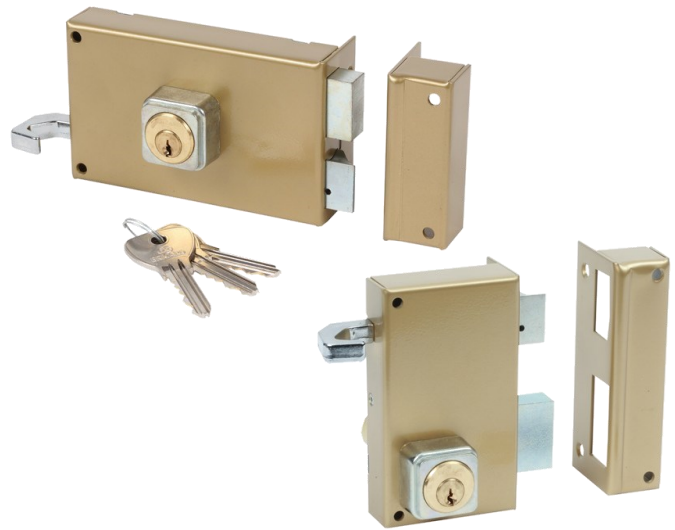

Destinations

Logements

Administrations...

Locaux techniques

Locaux de services...

Applications principales

- Porte palière
- Portes intérieures nécessitant un verrouillage sûr
- Possibilité d'intégration dans un organigramme de clés Alpha

Les « plus » produit

- 14000 variétés par profil de clé
- Les contre-pistons 'multiformes' limitent les possibilités de crochetage
- résistance à l'usure : pour éviter une usure prématurée du mécanisme du cylindre les clés sont en laiton
- possibilité de mise sur combinaison avec passes partiels et passes généraux

Caractéristiques

Serrure en applique monopoint SuperSûreté à bille ou sans

Cylindre double entrée

Demi-tour fonctionnant à la clé (fonction équerre)

Pêne 1/2 tour réversible Tirant / Poussant

Pêne dormant à 2 tours en acier zingué

Version poussante: par retournement du 1/2 tour

Coffre et gâche en acier cambré

Serrure laquée

3 clés en laiton nickelé

Cylindre:

- - Ø 26 mm en laiton
- Longueur 40 ou 44 mm : pour portes d'épaisseur 40 mm min.
- autre longueur jusqu'à 120 mm

Confort d'utilisation :

Possibilité d'organigramme

Finition :

Doré

Gamme série 480 Axe 45 mm

- Serrure Verticale à Tirage (70x120 mm) Axe à 70 mm
 - Ø 26mm L 40 extérieur droite/gauche: 350100/1
 - Ø 26mm L 44 extérieur droite/gauche: 350110/1
- Serrure Verticale à Fouillot Carré 6 mm (70x120mm) Axe 45 mm
 - Ø 26mm L 40 extérieur droite/gauche: 452100/1
 - Ø 26mm L 44 extérieur droite/gauche: 452110/1



Conseils et Entretien

- Nos serrures horizontales à fouillot sont conçues pour être équipées exclusivement d'un bouton 6 mm
- Tous les modèles ont un sens droite ou gauche
- NE PAS GRAISSER le cylindre : matière autolubrifiante
- Avant l'utilisation du produit, tester toutes les fonctions de la serrure, porte ouverte.