


## VERROUS DE SÉCURITÉ VERROUS VEGA MONOPOINT

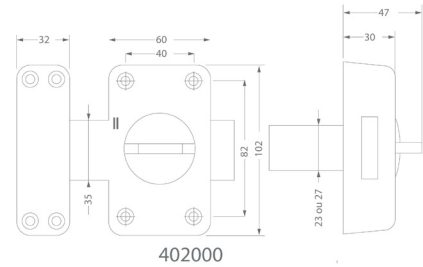

### APPLICATIONS

Recommandée pour renforcer le niveau de sécurité d'une porte : stockage, local technique...

### LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Protection additionnelle contre l'effraction
- Protection contre la reproduction frauduleuse des clés (cylindres de haute sécurité)
- Facilité et rapidité de pose
- Grande robustesse et qualité de fabrication

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version standard et étroit :

- Verrou à deux entrées de clé
- Verrou à bouton nickelé et une entrée de clé

Coffre :

- (L) 60 mm x (H) 102 mm x (P) 30 mm
- Finition : peinture époxy bronze
- Pênes :
  - Acier nickelé
  - Longueur du pêne dormant : 110 mm standard, 130 mm ou 150 mm sur demande
  - Course du pêne dormant : 35 mm en standard
- Livrée avec cylindre JPM : Keso 4000 S Omega (4 clés) , Keso 2000 Omega (4 clés) , Keso 2000 S Omega (4 clés), Quarz'up (3 clés), « 303 » (3 clés), « 5 pistons » (3 clés)
- Livrée avec carte de propriété pour Keso 2000 S, 2000 Omega et 4000 S Omega
- Livrée avec gâche et vis de fixation

### RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Verrou à 2 entrées	
402000-01-0A	Cylindre de 45 mm (3 clés) «5 Pistons»
422000-01-0A	Cylindre de 45 mm (3 clés) «5 Pistons»