

En applique multipoint


Série TS30 - TS50

- » Finitions en émaillé or ou émaillé chromé.
- » Gâches latérales formant un coffre fermé en acier renforcé empêchant tout effet de pied de biche.
- » Mécanisme protégé dans un coffre fermé en acier
- » Écusson de sécurité ESTS antiperçage et anti crochitage.
- » Le cylindre standard peut être installé sur des portes mesurant jusqu'à 48 mm d'épaisseur. Il existe des cylindres à languette réglable pour les portes qui vont jusqu'à 80 mm d'épaisseur.
- » Pêne demi-tour actionnable avec clé de l'extérieur et poignée de tirage de l'intérieur.

Cylindre	Main	Finition	TS30	TS50
T60	D	AE	TS30T6DAE	TS50T6DAE
T60	G	AE	TS30T6IAE	TS50T6IAE
T60	D	AC	TS30T6DAC	TS50T6DAC
T60	G	AC	TS30T6IAC	TS50T6IAC

Hauteur Porte	TS30	TS50
Minimale	1850	1875
Maximale	2215	2140
Max. spéciale	2460	2460
Finition	AE/AC	AE/AC

La longueur maximale de 2460 mm s'obtient grâce à l'utilisation des rallonges STS3 et STS5.

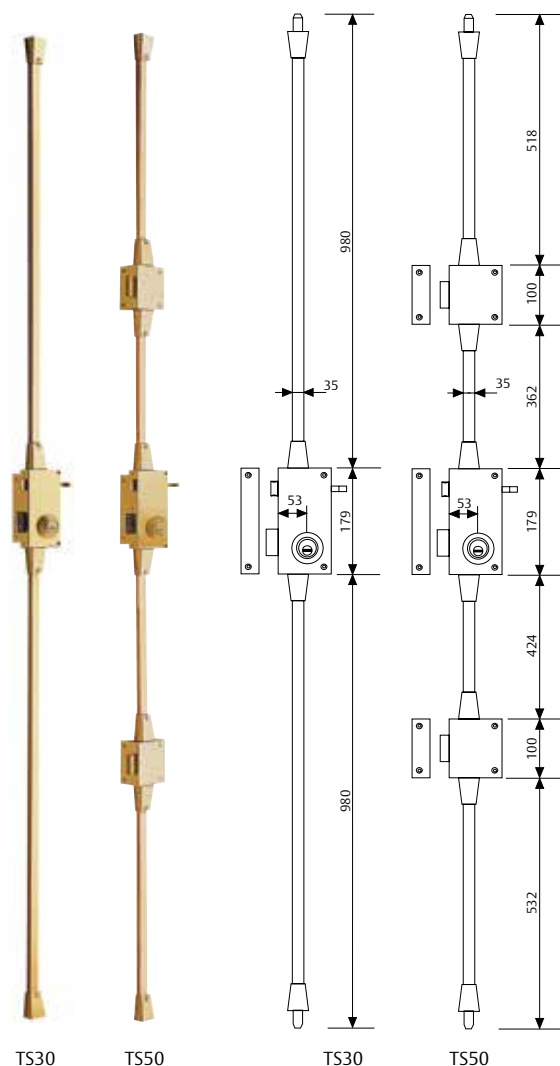

TS30

TS50

TS30

TS50