

Cylindres et serrures

SERRURE EN APPLIQUE - MULTIPONTS

3 POINTS PÉRICLÈS




Système à pompe



Finition	Sens	
Or	Droite	NP60031DTH
Or	Gauche	NP60031GTH
Blanc	Droite	NP60031DT2
Blanc	Gauche	NP60031GT2



Clés supplémentaires :
page 113

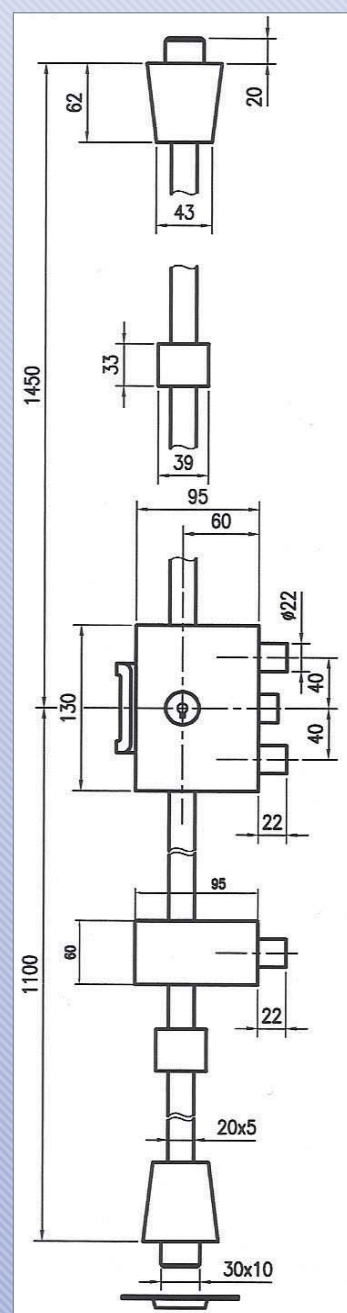

4 Clés et carte de propriété

3 points complète à manœuvre intérieure par tirage profilé et pènes anti-sciage

Pour porte jusqu'à 2500 mm.

Cylindre à pompe diamètre 26 mm de longueur standard de 52 mm et **jusqu'à 120 mm sur demande.**

Finition or ou laqué blanc.

Possibilité de la transformer en poussante en retournant le demi tour à l'état et en sciant la tête.

Le changement de combinaison doit **OBLIGATOIREMENT** se faire par le remplacement du mécanisme central.

Il n'existe pas de cylindre de remplacement